


RM5-200-32 - ALUMINIUM

PROFIL FAÇADE – Marquage CE selon EN 14782



Face A

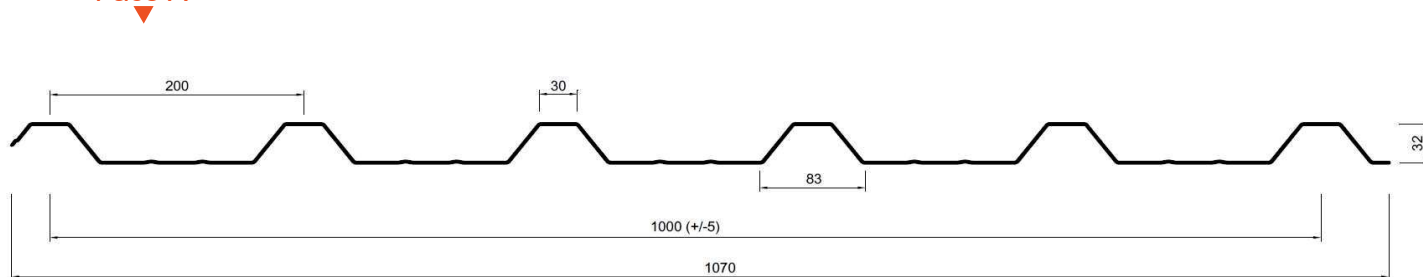

Face B

Matériau Base / Dureza

Aluminium - Liga 3105 EN AW autres alliages sur demande – H24 autres duretés sur demande

Revêtemente

Côté 1 - Poliéster (25 µm) e Côté 2 - (5/7 µm) Autres revêtements sur demande

Propriété de Laquade

Luminisité ECCA T2 – Selom spécification (min.30U)

Réaction au Feu/Performance Extérieure

Classe A1 / Classe F_{roof}

Résistance à la corrosion

Teste d' acide-Sel (*Salt-Spray*)

Épaisseur	Masse		Moment d' Inertie I	Module résistant W
	kg/ml	kg/m ²		
mm	kg/ml	kg/m ²	cm ⁴	cm ³
0.6	2.03	1.90	2.58	2.87
0.7	2.36	2.22	3.01	3.34
0.8	2.70	2.54	3.44	3.82
1.0	3.38	3.17	4.30	4.78