



## RM4-270-30 - ALUMINIUM

PROFIL FAÇADE – Marquage CE selon EN 14782

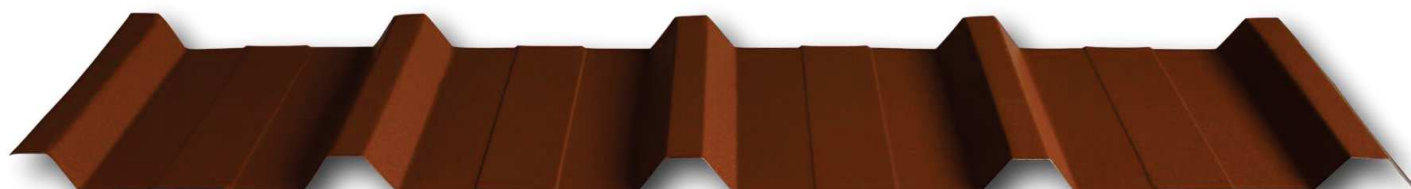

Face A

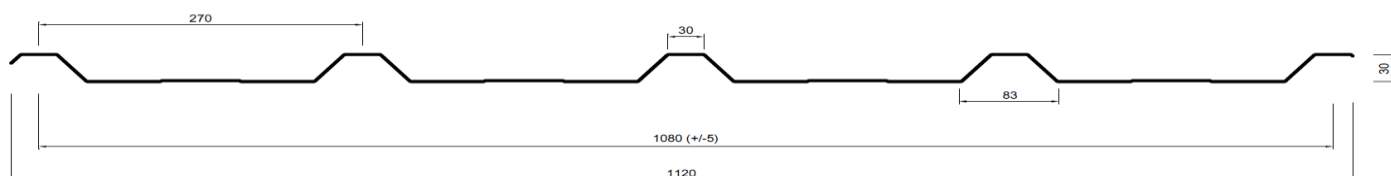

Face B

### Matériau Base / Dureza

Aluminium - Liga 3105 EN AW autres alliages sur demande – H24 autres duretés sur demande

### Revêtemente

Côté 1 - Poliéster (25 µm) e Côté 2 - (5/7 µm) Autres revêtements sur demande

### Propriété de Laquade

Luminisité ECCA T2 – Selom spécification (min.30U)

### Réaction au Feu/Performance Extérieure

Classe A1 / Classe F<sub>roof</sub>

### Résistance à la corrosion

Teste d' acide-Sel (*Salt-Spray*)

Épaisseur	Masse		Moment d' Inertie I	Module résistant W
mm	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>
0.6	2.03	1.90	2.58	2.87
0.7	2.36	2.22	3.01	3.34
0.8	2.70	2.54	3.44	3.82
1.0	3.38	3.17	4.30	4.78